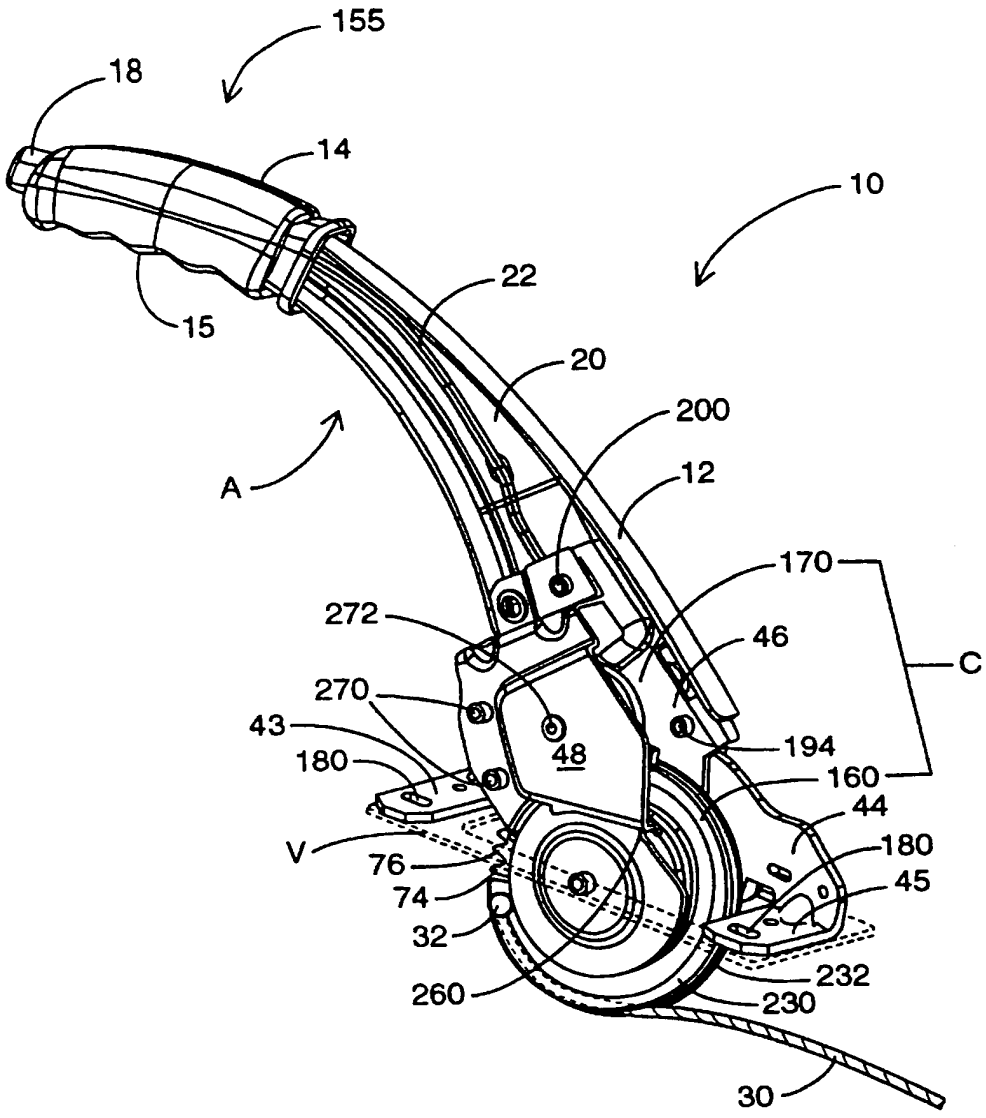
155
18
14
10
22
15
20
200
A
12
170
272
46
C
270
43
48
194
180
160
44
V
180
76
45
74
32
232
260
230
30

FIG. 1

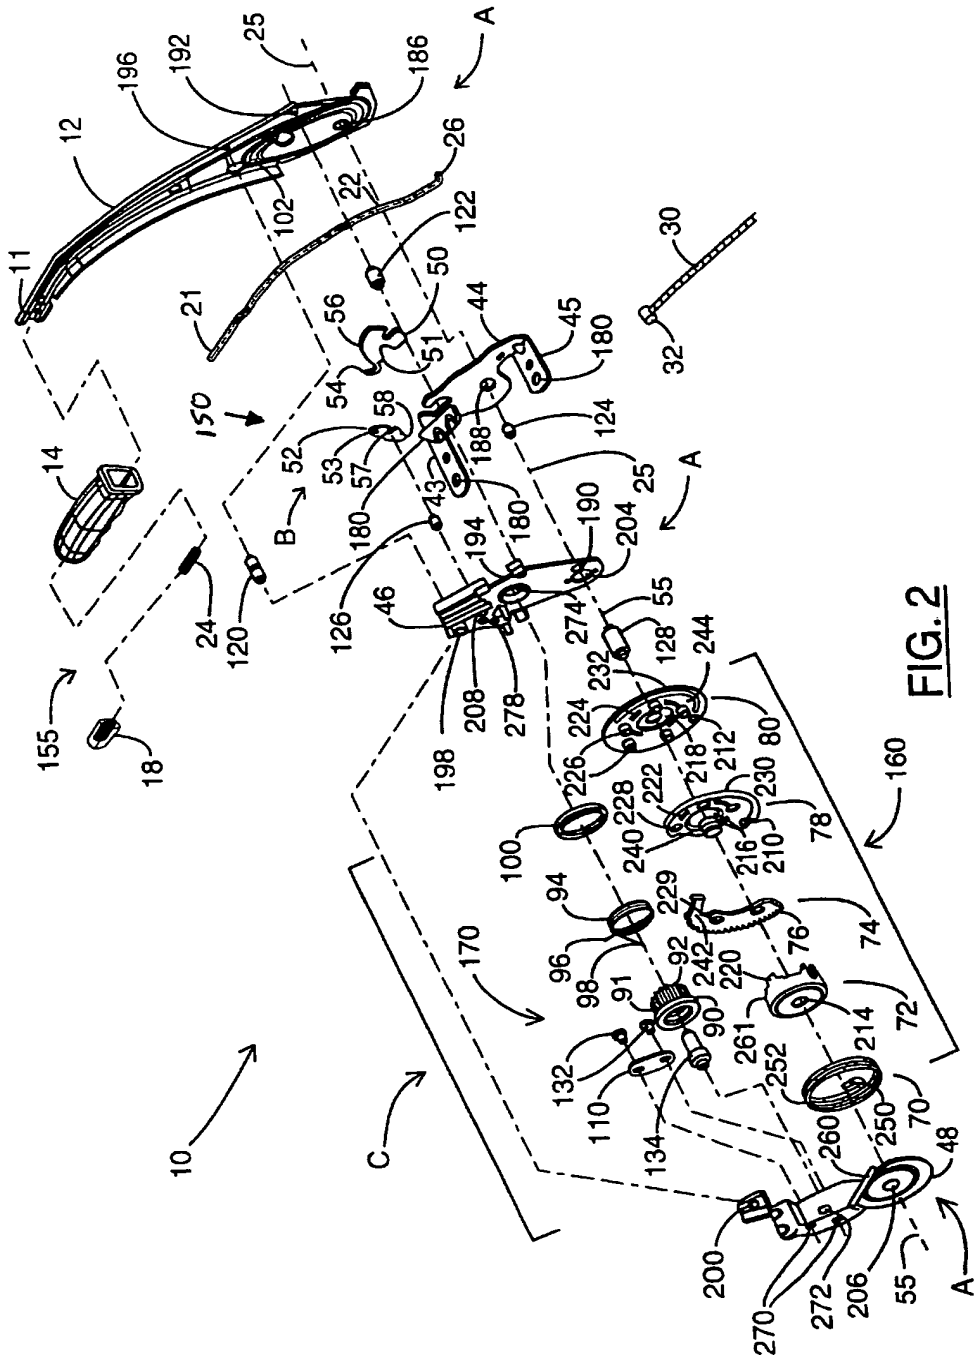
10
11
12
14
18
21
22
24
25
26
30
32
43
44
45
46
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
70
72
74
76
78
80
91
92
94
96
98
100
102
110
120
122
124
126
128
132
134
150
155
160
170
180
186
188
190
192
194
196
198
200
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
229
230
232
240
242
244
250
252
260
261
270
272
274
278
A
B
C

FIG. 2

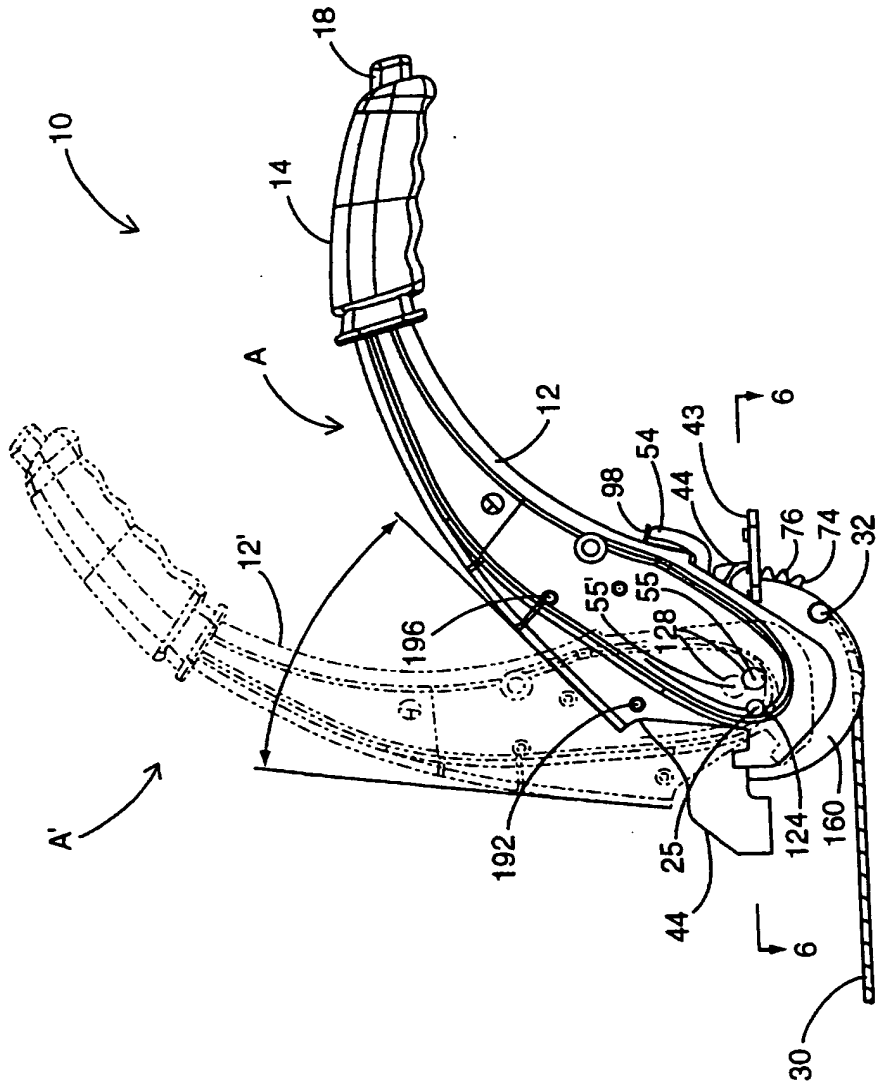
10
18
14
A
12
12'
A'
98
54
43
44
76
74
32
55'
55
128
196
192
25
124
160
44
6
6
30

FIG. 3

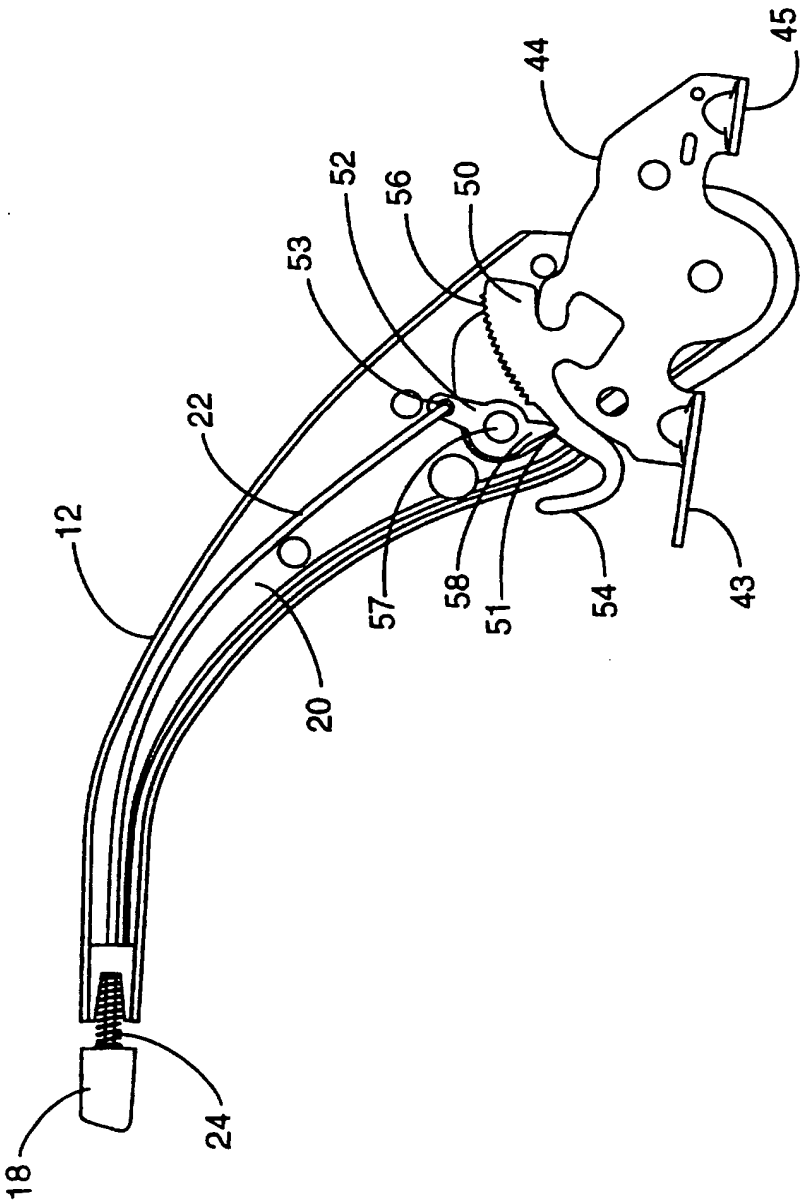

FIG. 4

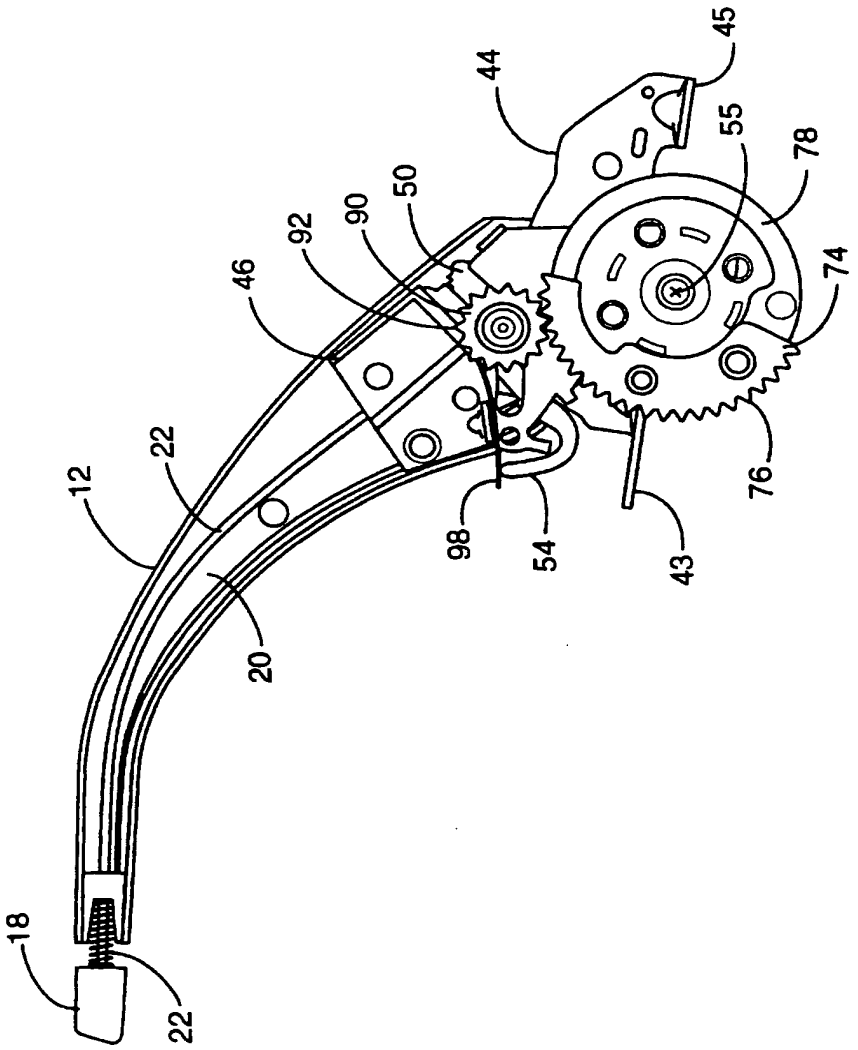

FIG. 5

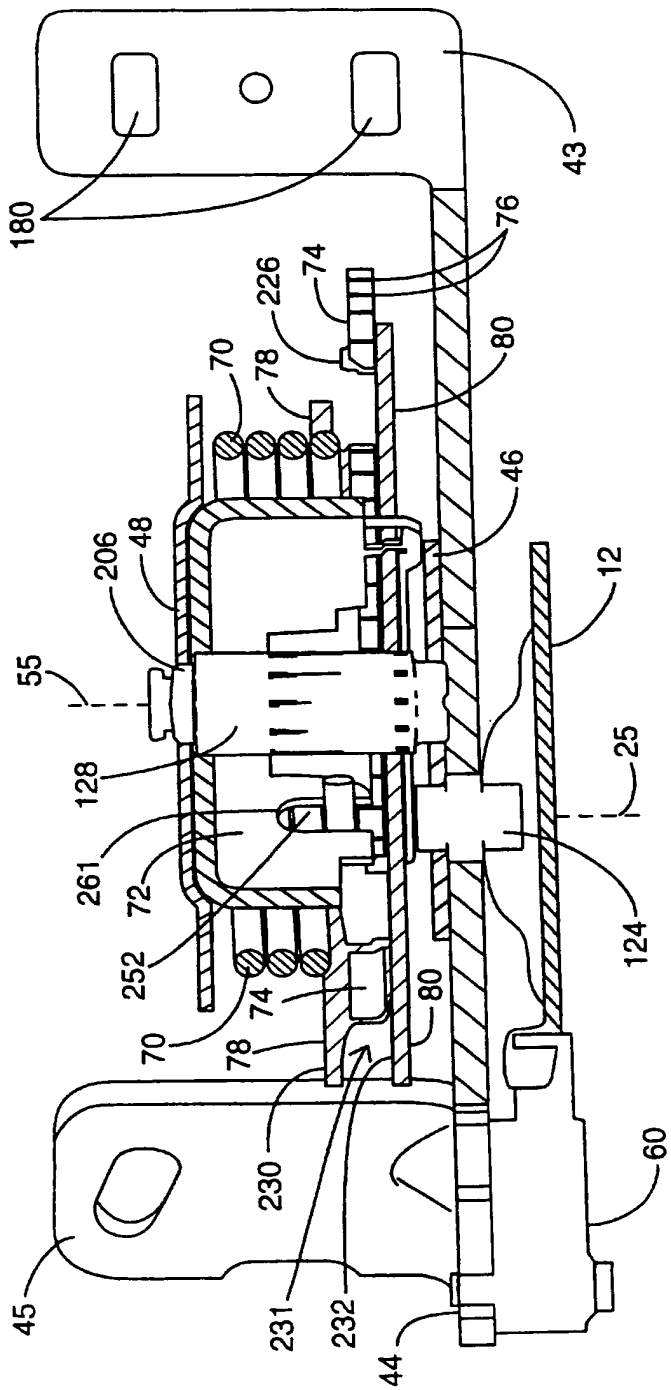
180
43
76
74
226
70
78
80
46
206
48
12
55
128
25
261
72
124
252
74
70
80
78
230
60
45
231
232
44

FIG. 6

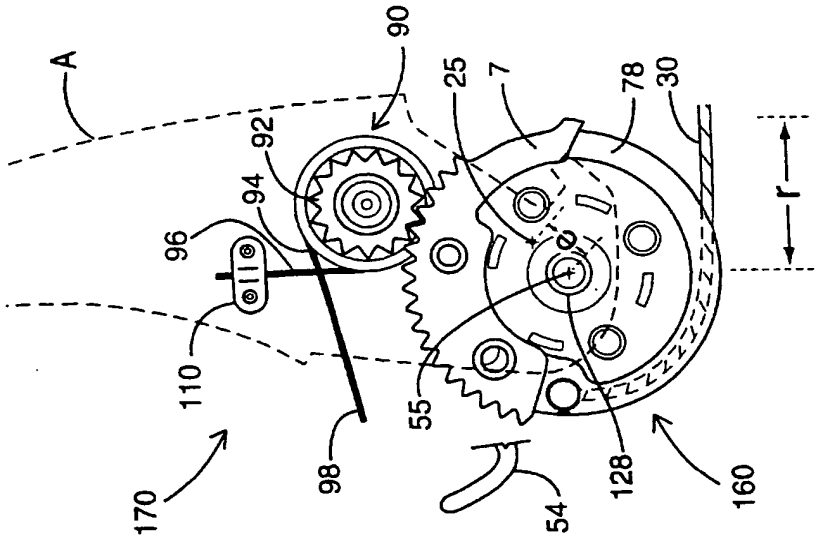
A
90
92
94
96
110
170
98
25
7
78
30
55
54
128
160
r

FIG. 8

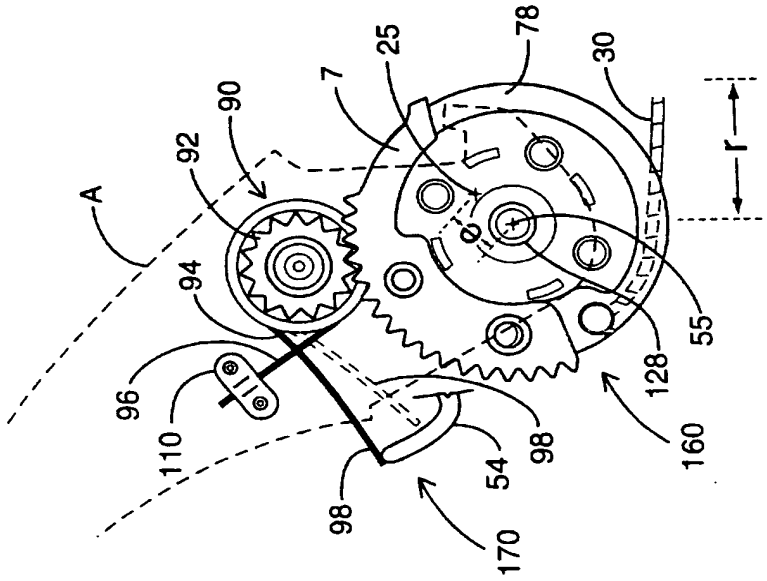
A
90
92
94
96
110
98
98
170
25
7
78
30
55
54
128
160
r

FIG. 7

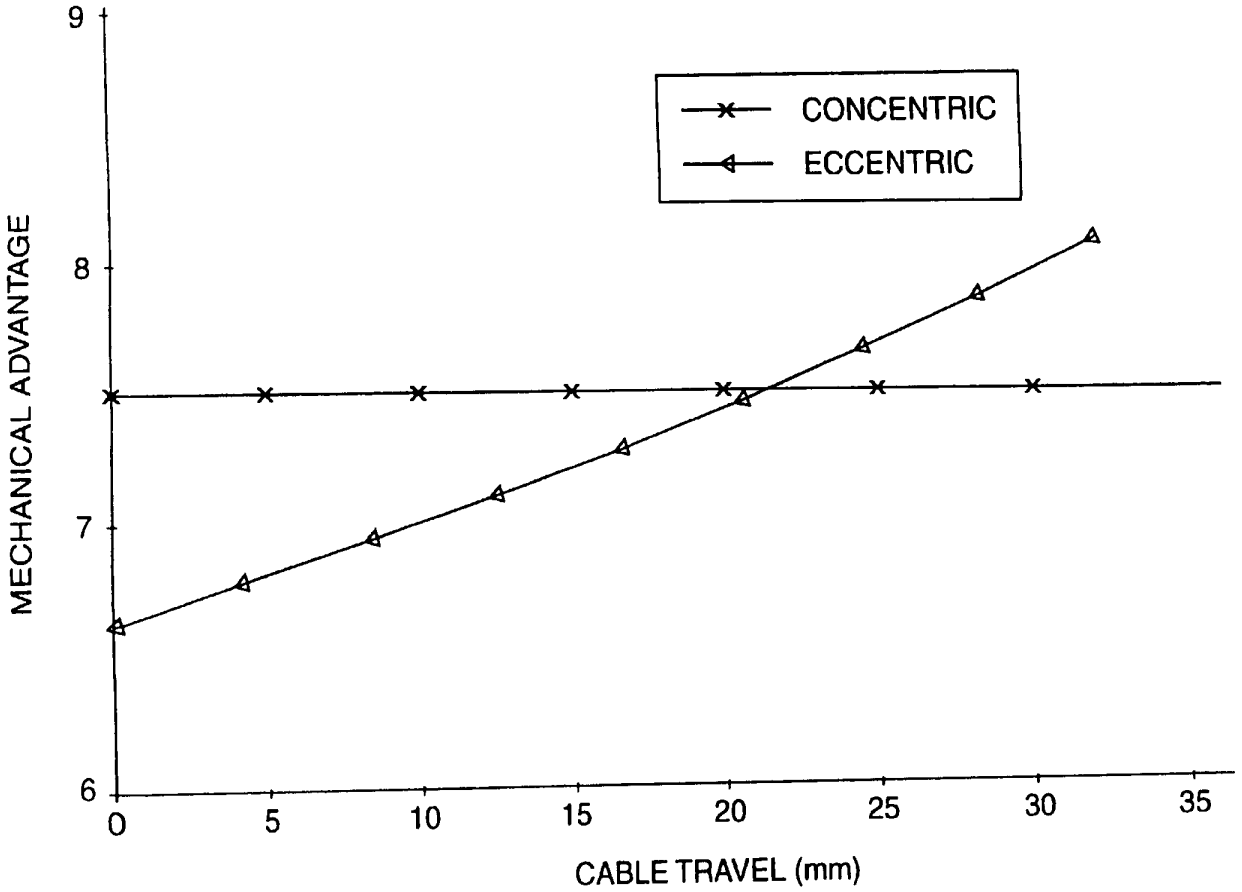
9
8
7
6
MECHANICAL ADVANTAGE
CONCENTRIC
ECCENTRIC
0
5
10
15
20
25
30
35
CABLE TRAVEL (mm)

FIG. 9

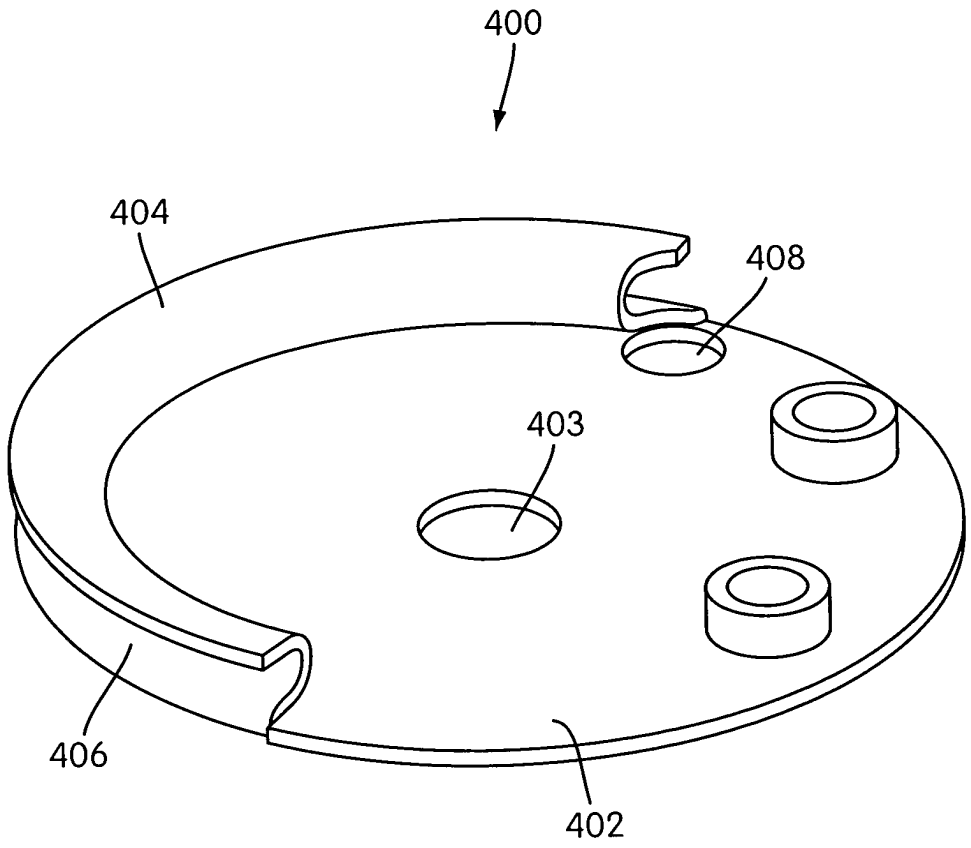

FIG. 10

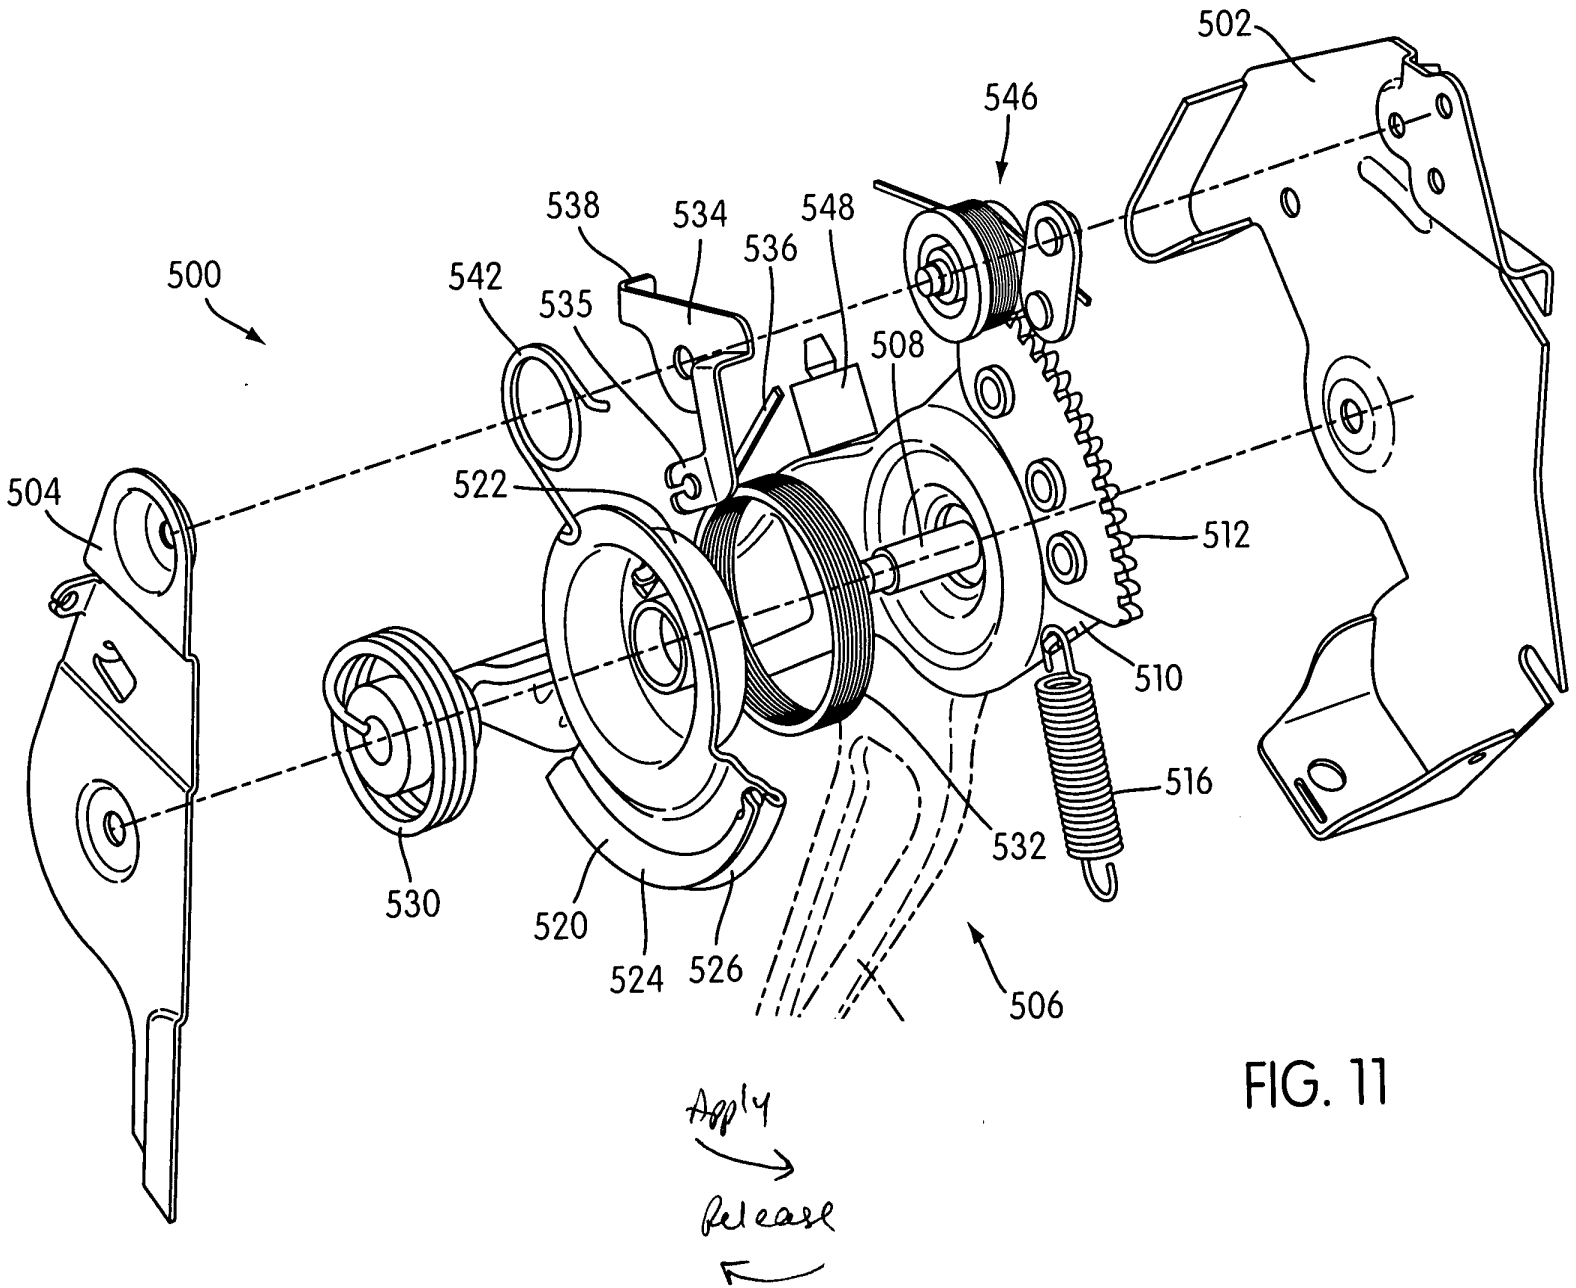
502
546
538
534
548
536
500
542
535
508
504
522
512
510
516
532
530
520
524
526
506
Apply
Release

FIG. 11

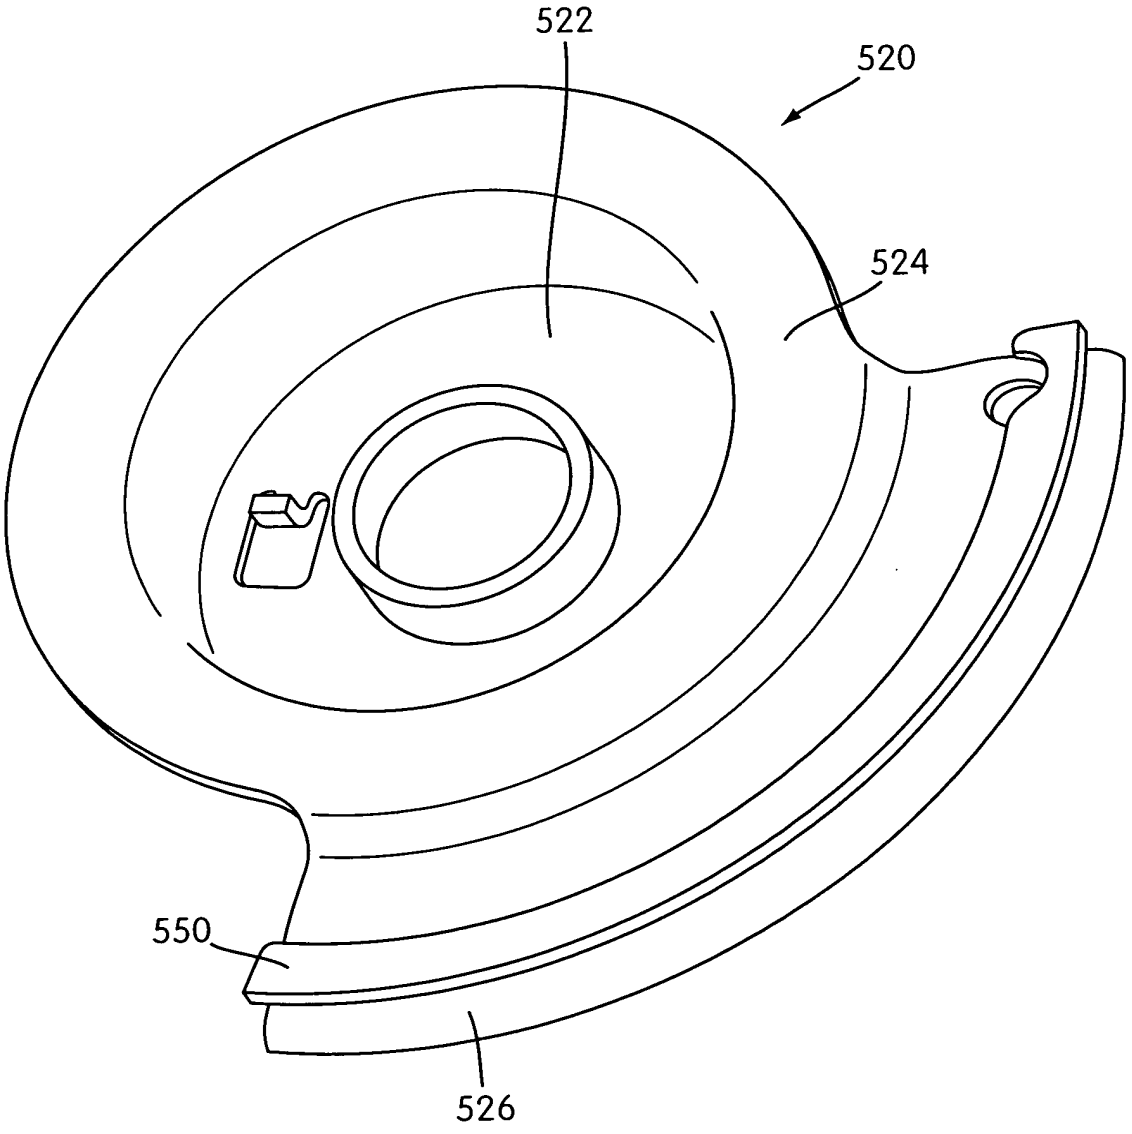

FIG. 12

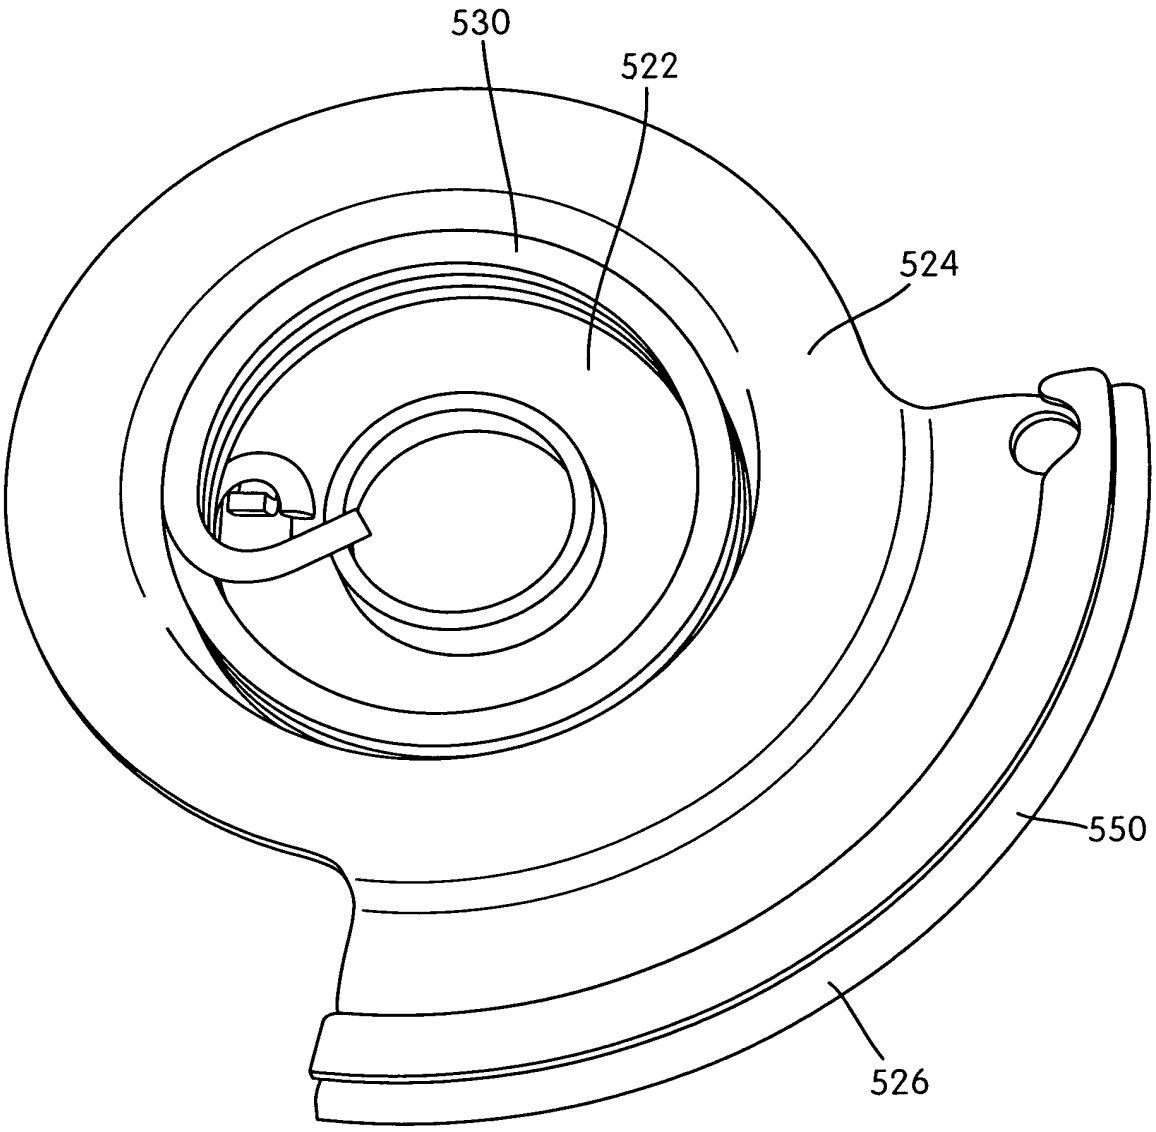

FIG. 13

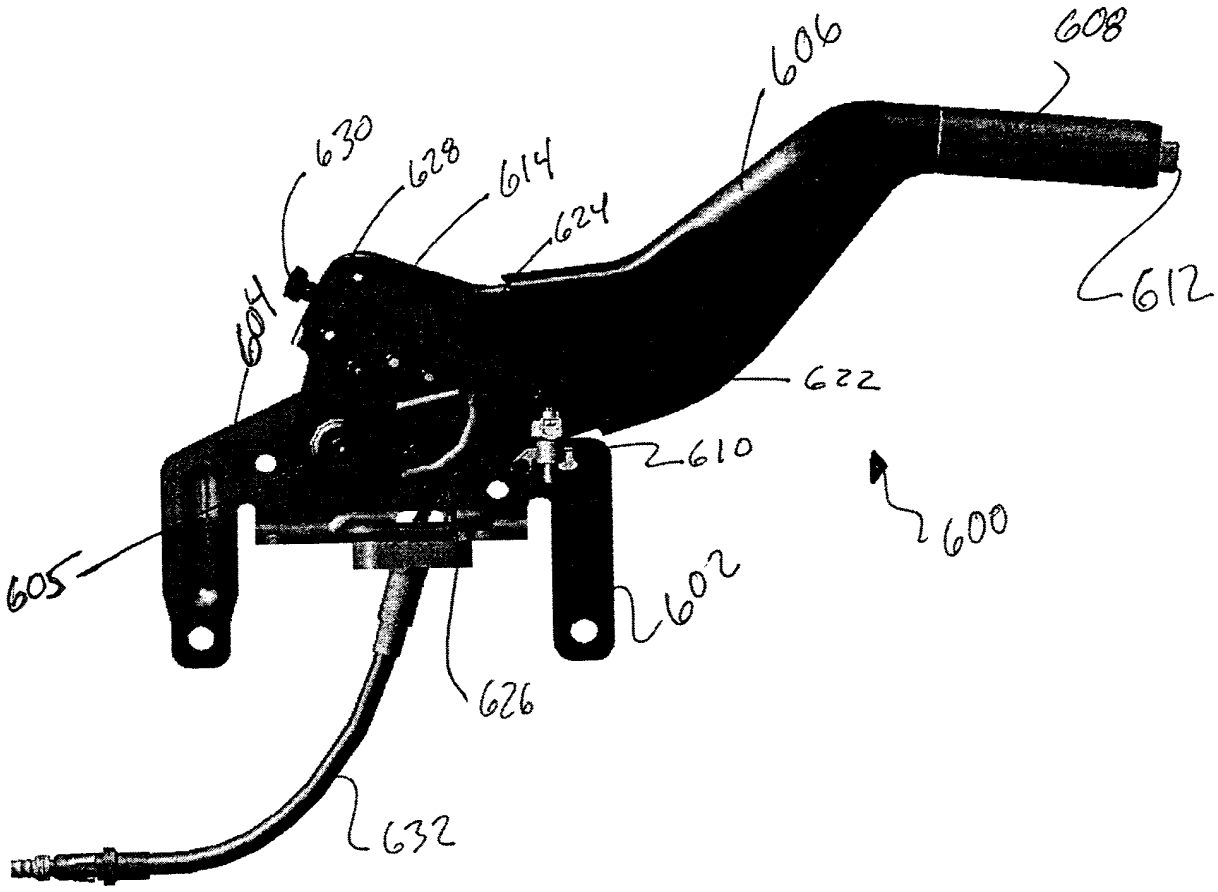

FIG. 14

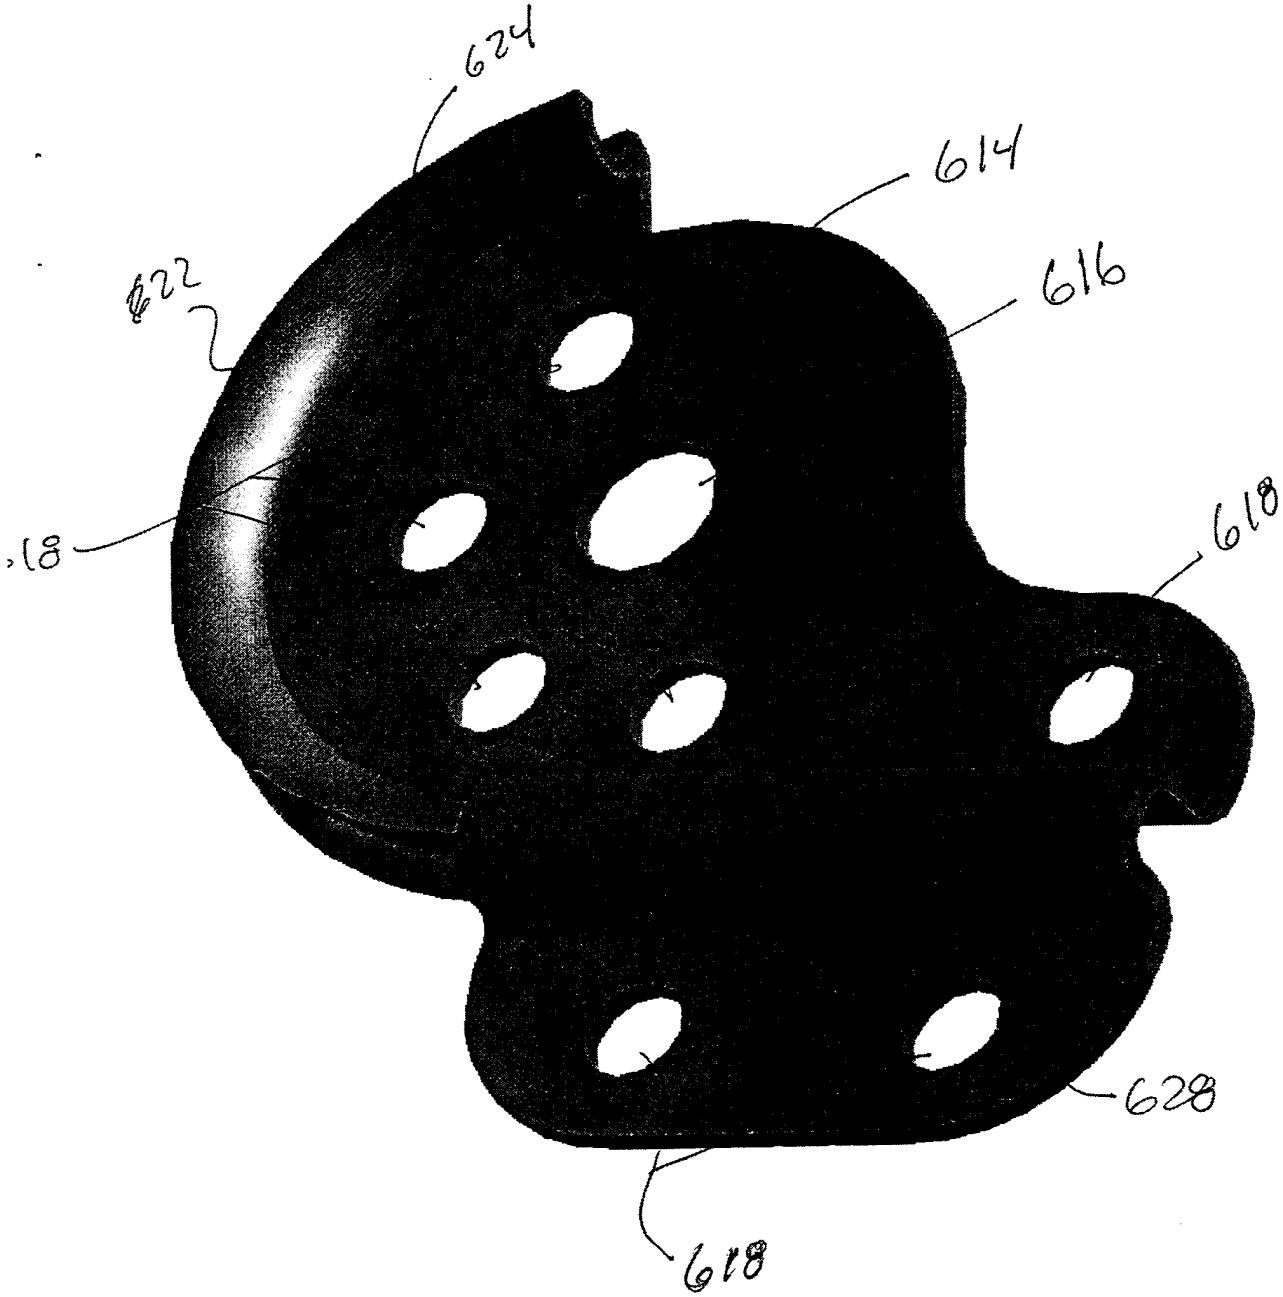

FIG. 15

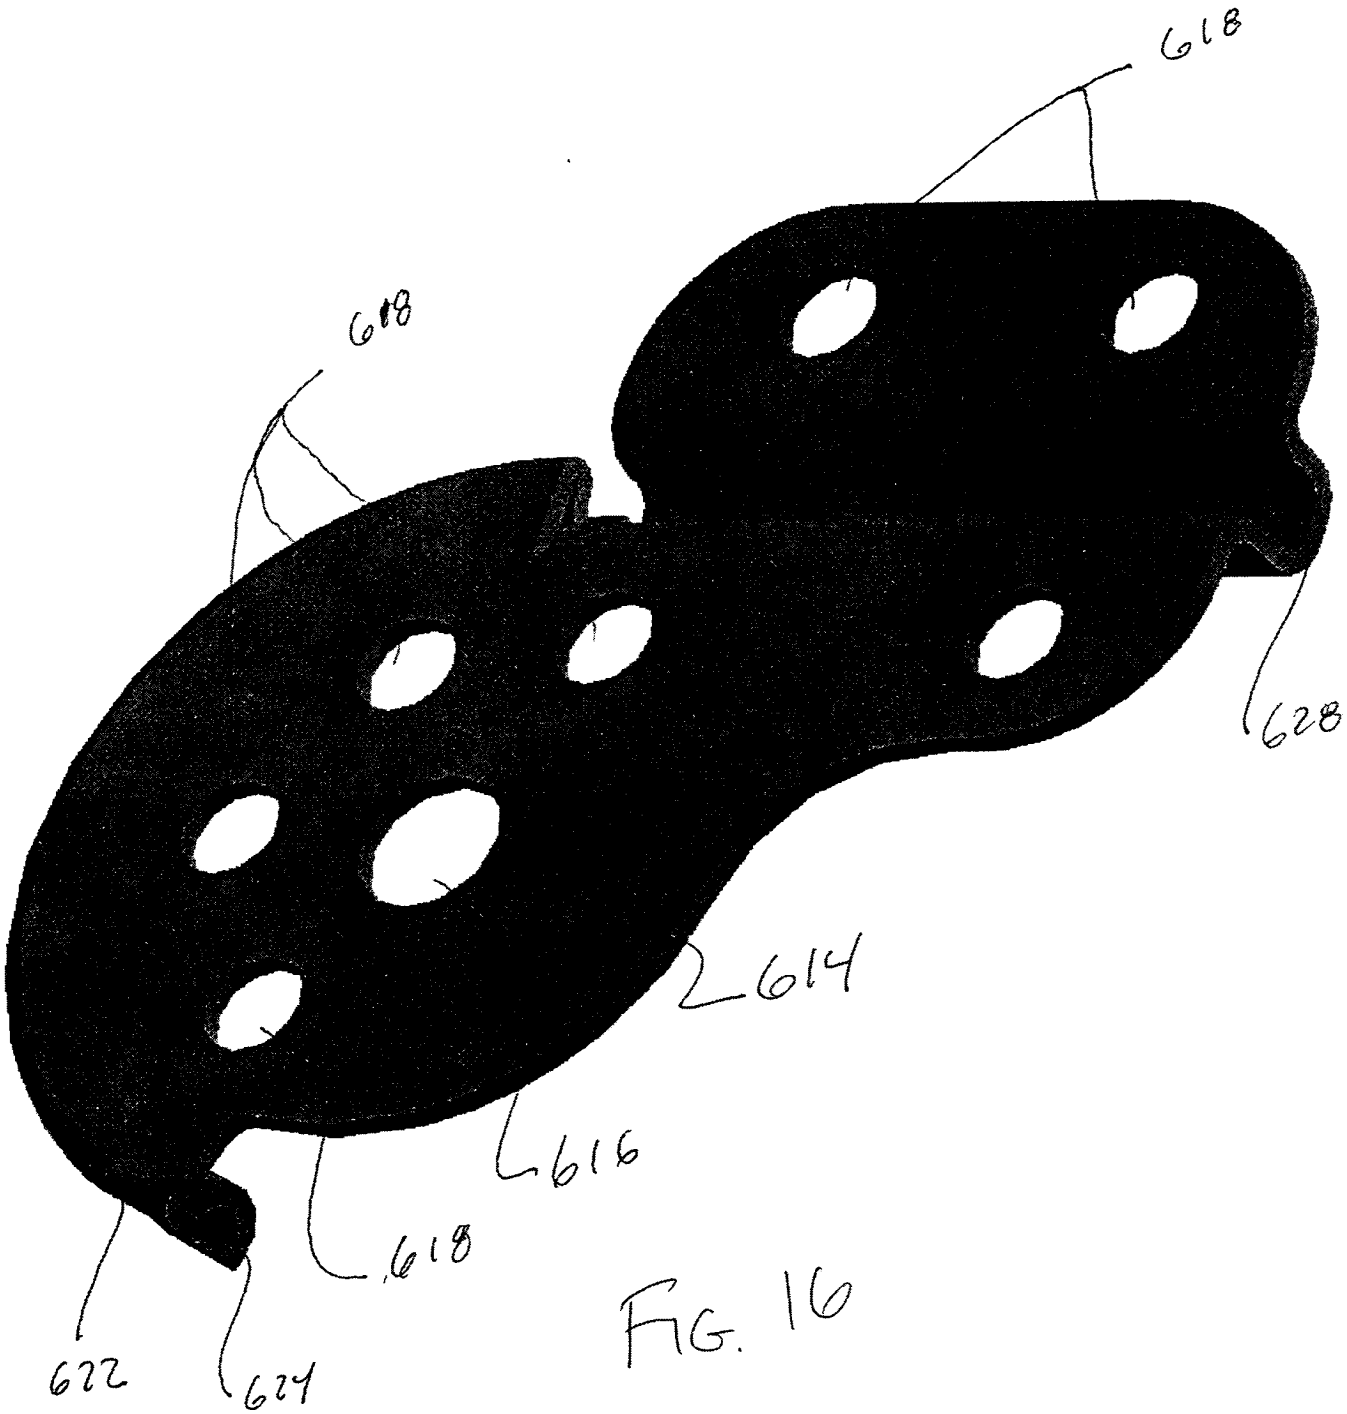

FIG. 16